MALOUF

MALOUF

M455

SMART ADJUSTABLE BED BASE





MALOUF

Malouf™ Adjustable Bed Bases

OWNER'S MANUAL

M455 Smart Adjustable Bed Base

www.maloufhome.com
customerservice@maloufhome.com
800.517.7179

20 YEAR WARRANTY

20-YEAR WARRANTY

This Malouf™ product is protected by a 20-year limited warranty.

Warnings

Important: Please read all safety instructions thoroughly before using your adjustable bed base. Save these instructions and refer back to them when needed.

Before use, carefully remove packaging and follow provided setup instructions.

Safety Instructions

Dos

- Immediately dispose of all packing materials that may pose a suffocation risk.
- Only plug into a circuit with an electrical surge protection device. (The surge protection device should be properly grounded and plugged directly into a grounded wall outlet.)
- Always unplug bed from outlet before cleaning or servicing.
- Keep cord away from moving parts and heated surfaces.
- Talk to your doctor if you have a pacemaker. (Some pacemakers may detect bed motion as false movement or exercise.)
- Return your base to flat before switching between preset positions.

Don'ts

- Never operate with a damaged cord or plug.
- Do not use outdoors or as a hospital bed. (This product is designed solely for in-home use and has not been tested to meet hospital standards.)
- Do not use with oxygen or other flammable gases.
- Do not allow children or pets to play under or on top of the bed. Children should not operate without adult supervision.
- Do not exceed the weight restriction of 750 pounds.
- Do not enter or exit the bed while raised.
- Do not sit directly on the head or foot sections while in raised positions.
- Do not mix old and new batteries in the remote control.
- Do not mix alkaline, standard, or rechargeable batteries in the remote control.

Product Ratings

This product does not need maintenance. Please do not open the motor compartments or modify any parts. Any modification will void the warranty.

Motor Rating

With the exception of the massage motors, the adjustable bed base motors should not be operated continuously for more than two minutes within an 18-minute time period. Exceeding this rating will shorten the life of the motors and void the warranty.

Power Rating

Input: AC 100-240V - 50/60Hz, 1.5 Amp
Output: DC 29V-2A

FCC Compliance

This device operates on a 2.4GHz frequency transmitter and complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

To comply with the FCC Radiofrequency (RF) exposure requirements, no change to the antenna or the device is permitted. Any changes could result in the device exceeding the RF exposure requirement and void the user's right to operate the device.

Have a question or concern? Contact us.

www.maloufhome.com I customerservice@maloufhome.com I 800.517.7179



MALOUF

M455 SMART ADJUSTABLE BED BASE

Contents


What's Inside	1
How to Assemble	3
Remote Control	11
Electrical Layout and Battery	17
Using the Sync Cable	21
Frequently Asked Questions	23
Warranty	24

MALOUF

M455 SMART ADJUSTABLE BED BASE

What's Inside

Take a moment to familiarize yourself with your new bed and accessories. If you're missing any parts, please contact us.

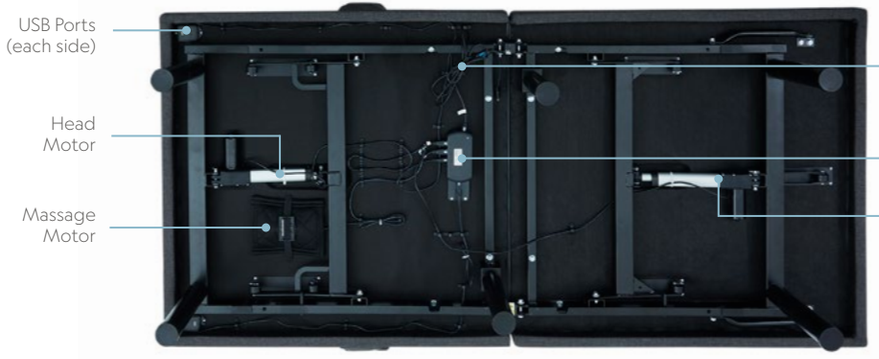



How to Assemble


Assembly requires two people.

Part 1: Unbox

1. Place box flat on the floor with the top facing up.
2. Carefully remove the packaging.
3. Lift the bed base and carefully set it top side down on the floor.
4. Remove accessories and discard plastic packaging and orange zip ties.
5. Verify you received all the correct parts.

Scan QR code to watch assembly video.

1: 3

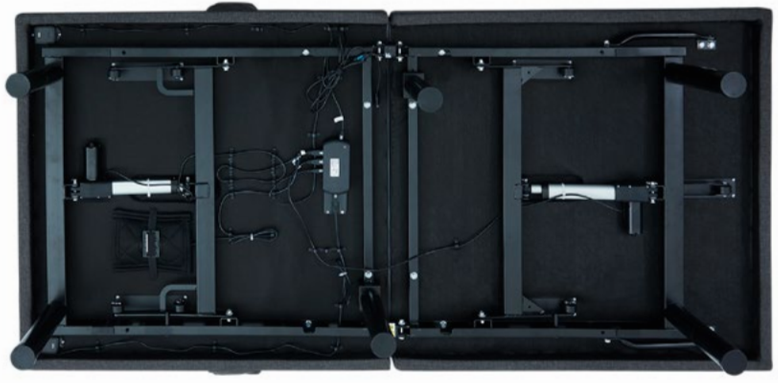

1: 4



How to Assemble

Part 2: Add Legs (Optional)

Skip adding legs if you prefer to place your base directly on a platform, bed frame, or the floor.

1. Locate leg placement locations.
2. Hand screw all legs into the bed frame until secure (do not over tighten).
3. Use the optional extension pieces for extra height.
4. Ensure the bottom of each leg has an end cap attached.


Part 3: Connect the Cords

1. With the underside of the base still visible, locate the **Power Supply Cord** (attached to control box), **Wall Plug Cord**, and **Power Supply Box**.
2. Connect the **Power Supply Cord** to the **Power Supply Box**.
3. Connect the **Wall Plug Cord** to the **Power Supply Box**.

Note: Your cords are now connected, but do not plug your base into an outlet until setup is complete.

MALOUF

2: 1

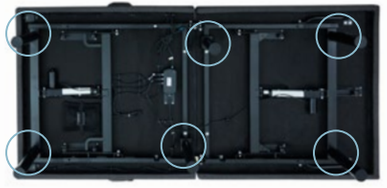


2: 2



2: 4



3: 1

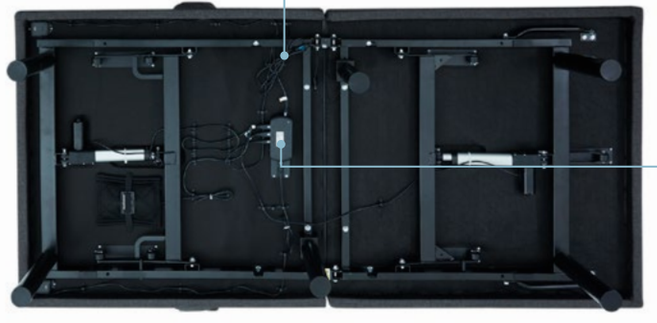

How to Assemble

Part 4: Move into Place

1. With two to four people, lift the base by the frame (not the fabric) and turn it over.
   **When lifting, be careful not to pull on the fabric or use the legs as pivot points.*
2. Place the base in your preferred spot.

Part 5: Complete Setup

1. Insert one end of the **Retainer Bar** into the slot.
2. Flex the bar slightly to slide the other end into place.
3. Plug the end of the **Wall Plug Cord** into the wall outlet.
4. Add included **batteries** to your **Remote Control** (find detailed remote instructions on page 11).
5. Move the base with your remote to ensure everything is working properly.
   You may hear a popping noise the first time you raise your base. Don't worry—this is normal.
6. Place your mattress on top of the base.

5: 1



5: 3



Wall Plug Cord

5: 4



Remote Control

How to Assemble

Part 6: Download the Malouf™ Base App

1. Go to the app store on your phone.
2. Search for and download the **Malouf™ Base App**.
3. After downloading, open the app and enable Bluetooth®.
4. Tap **+ Add New** and select your setup.
5. Tap **Scan for Bases** and choose the base you want to connect.
6. Test moving your base with the app.

When using the app, please only use **one phone** at a time to make adjustments. Traditional remote controls can be used at any time to move your base.

Tip: The app includes several features like snore detection, partner control, and Siri Shortcuts.


Find additional assistance on our YouTube channel.

Available on the App Store Google Play *Available to Download*


6: 2



6: 4

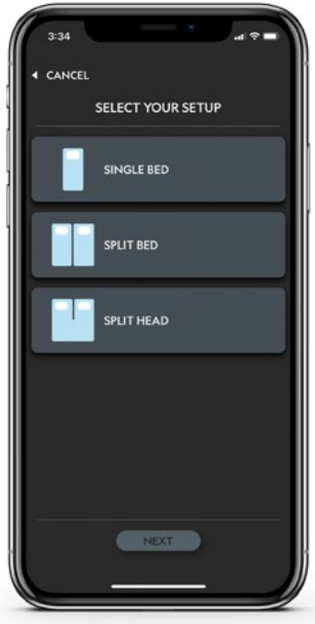

6: 5

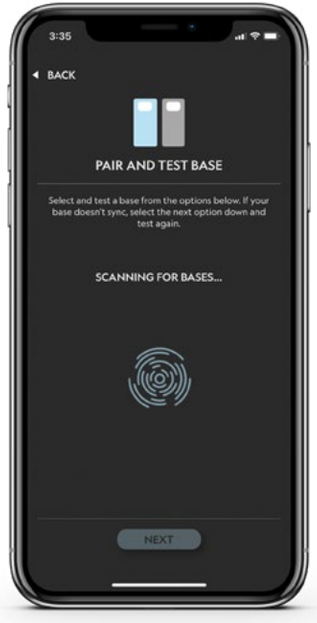

Your Remote Control

All the benefits of your adjustable bed base, right at your fingertips.

- Two preset positions for quick adjustments
- Neck and back massage
- Backlit remote




Turn Your Phone Into a Remote

Never worry about losing the remote again. Use the Malouf Base™ App to adjust your position with your phone or your voice. Learn more on page 9.

How to Use Your Remote Control

Part 1: Add the Batteries

1. Remove the battery cover on the back side.
2. Insert two AAA batteries (included).
3. Test moving your base with the remote.

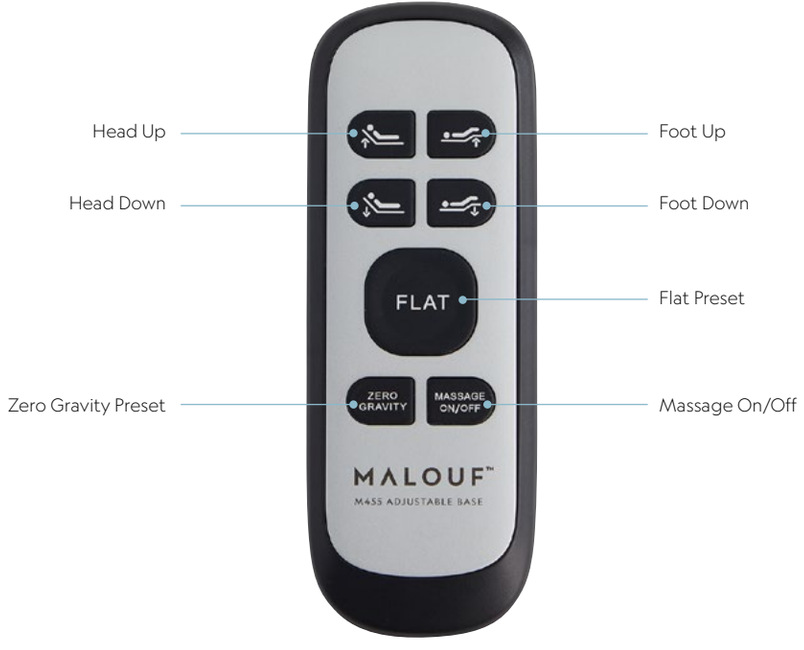

Pairing and Synchronizing

Part 2: Pair Your Remote Control with a Base

Follow these steps to pair a remote with one or more bases.

1. Make sure your base is plugged into an outlet.
2. On the **Power Supply Cord**, locate the **blue button**.
3. On your remote, locate the **Head Up** and **Foot Up** buttons.
4. Press and release all three buttons simultaneously until you hear three beeps.

Part 3: Synchronizing Two Bases (Optional)

If you have split bases, follow these instructions to move both sides with one remote control in a synchronized manner. Skip this step if you don't have split bases.

1. Make sure each remote control operates a respective side (i.e., **Remote A** controls **Base A** and **Remote B** controls **Base B**).
2. Pair **Remote A** with **Base B** following the pairing instructions in Part 2.
3. Test moving both bases with **Remote A**. **Remote B** will no longer function.

Tip: You can also set up dual controls using the included **Sync Cable**. Learn more on page 21.

2: 3



2: 4



2



How to Use Your Remote Control

Part 4: Create Custom Presets

1. With your remote control, adjust the bed to your desired position.
2. Press and hold the **Flat** and **Zero Gravity** buttons until you hear three beeps.

Tip: To restore your Zero Gravity preset to original positioning, unplug your base for 30 seconds and then plug back in. This will reset your remote.


Part 5: Get a Massage

1. To turn on the massage feature, press the **Massage On/Off**.
2. Change the intensity by pressing the **Massage On/Off** button repeatedly, up to three times.
3. After turning on the massage feature, turn it off by pressing the **Massage On/Off** button four times.

Tips:

- Massage function should only be run 30 minutes at a time.
- Let the massage motors rest for 30 minutes after each use.
- You may notice a slight tone during operation. The sound may differ based on your flooring material.

3: 2

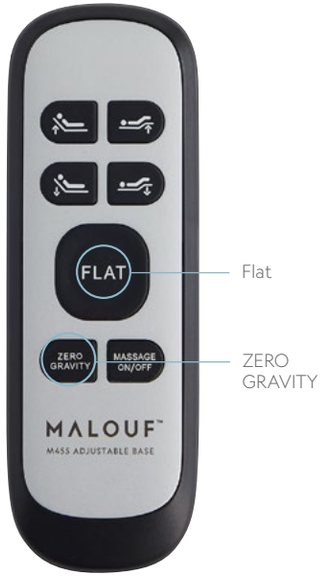


4



Electrical Layout and Battery

All electrical parts are preassembled and should not be altered. For reference, here's how things are set up.

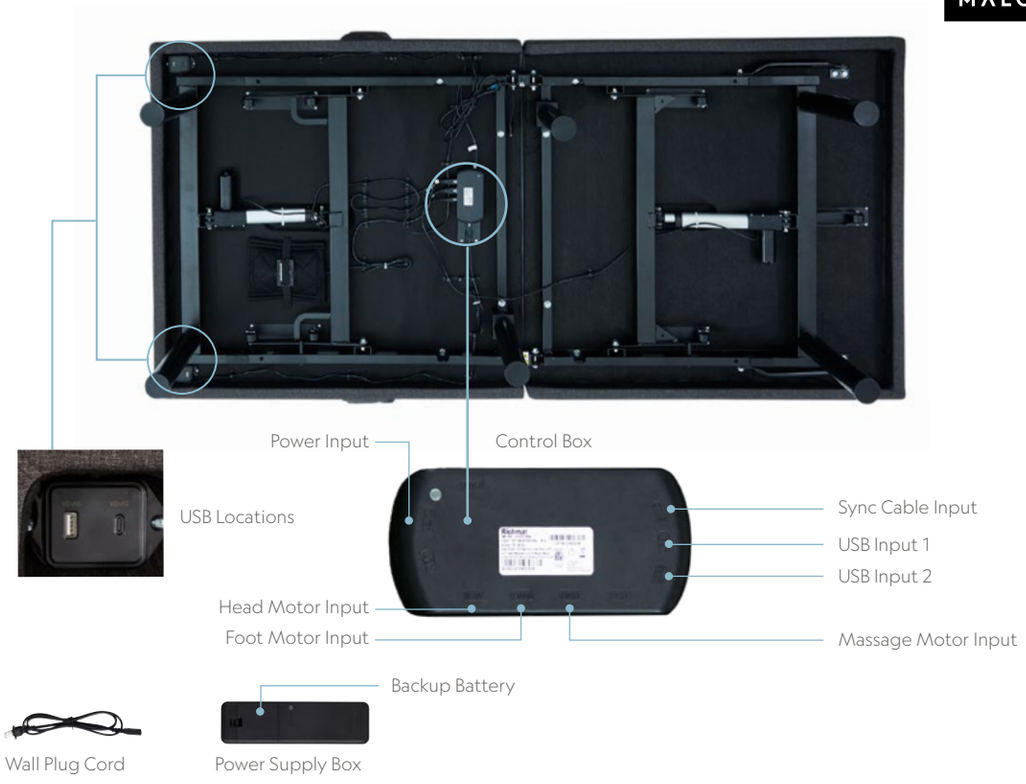

Electrical Layout and Battery

How to Use the Backup Battery

The backup battery should only be used during a power outage to return your base to **Flat** position.

1. Unplug the **Wall Plug Cord** from the outlet.
2. Remove the cover from the **Power Supply Box**.
3. Insert two 9V batteries (not included) and close the cover.
4. Plug the **Wall Plug Cord** back into the outlet.
5. Move your base to **Flat**.
6. Unplug the **Wall Plug Cord** and remove batteries.

1



2



M455 SMART ADJUSTABLE BED BASE

Using the Sync Cable

As an alternative to wirelessly synchronizing bases with your remote (pg. 13), you can use the **Sync Cable** to synchronize two adjustable bed bases.

1. Set two bases next to each other.
2. Locate the **Sync Cable Input** on the **Control Box** of each base.
3. Plug the **Sync Cable** into each base's **Control Box**.
4. Test the connection by moving each base with your remote control.

1



2



3



Frequently Asked Questions

Why isn't my remote control working or lighting up?

Make sure your remote isn't out of batteries. For additional help with your remote, go to page 11.

My remote control is working, but my adjustable base isn't moving. Why?

Leave your adjustable bed base unplugged for at least an hour to reset it. You can also try plugging your base into a different outlet to determine if it's an outlet issue.

If your base still won't move, check under your base to verify the connections are secure and in the right place. You'll find a wiring layout on page 18. If you're still having trouble after following these troubleshooting steps, please contact us.

Something on my adjustable bed base broke. What should I do?

It may be covered by your warranty. After setting up your bed, register your warranty by going to www.maloufhome.com/register. By registering your warranty immediately, you're set up to get assistance in case you need it later.

Find more FAQs by visiting: www.maloufhome.com/adjustable-bases

Have a question or concern? Contact us.

www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7179

20-Year Limited Warranty

What Is Covered

This warranty is valid for 20 years from the date of original purchase and covers manufacturing defects in the craftsmanship with the conditions and exceptions stated below. This warranty only applies to the original purchaser residing in the United States or Canada and does not protect purchasers residing in other regions, counterfeit products, or products purchased from unauthorized retailers.

What Is Not Covered

This warranty does not cover: (a) wear and tear including stains; (b) noises within tolerance; (c) repairs by unauthorized representatives; (d) services rendered to discover defective parts; (e) the replacement or repair of hardware; (f) improper or inadequate maintenance, misuse, or alteration (refer to owner's manual for maintenance guidelines); (g) exposure to chemicals, liquids, or fading caused by exposure to sunlight; (h) damage resulting from assembly or handling (refer to owner's manual for assembly details); (i) damage to any type of furniture, flooring, or floor covering; (j) commercial, institutional, business, rental, or any other non-residential usage; (k) "as is" purchases including floor samples, clearance items, close-out products, or items from liquidators or closing stores; (l) minor differences or finish variations due to the craftsmanship and natural materials used in the manufacturing process; (m) normal changes in softness and resilience of foam, polyester fiber, and other filling materials. Malouf™ reserves the right, at its sole discretion, to determine if additional exclusions apply.

What Malouf™ Will Do

Year 1: Warranty covers manufacturing defects in the craftsmanship. Malouf™ will provide a replacement for any defective part (legs, frame, motors, control box, USB, LED, power supply, and remote control) covered under this warranty and will pay all authorized labor and shipping costs associated with the repair or replacement. The original purchaser must help with troubleshooting procedures set by the manufacturer or its agent before warranty coverage may be granted.

Years 2-5: Warranty covers manufacturing defects in the craftsmanship. Malouf™ will provide a replacement for any defective part (legs, frame, motors, control box, USB, LED, power supply, and remote control) covered under this warranty. Original purchaser will be responsible for all labor and shipping costs (including any applicable tariffs or import fees) associated with the repair or replacement. The original purchaser must help with troubleshooting procedures set by the manufacturer or its agent before warranty coverage may be granted.

Years 6-20: Warranty covers the metal frame and legs of the base due to a manufacturing defect. Malouf™ will provide a new frame if the existing frame proves to be defective. Original purchaser will be responsible for all service, transportation, labor, and shipping costs (including any applicable tariffs or import fees) associated with the repair or replacement. The original purchaser must help with troubleshooting procedures set by the manufacturer or its agent before warranty coverage may be granted.

At Malouf™'s sole discretion, Malouf™ retains the right to resolve a warranty claim by offering a refund instead of repairing or replacing defective parts. In the event a refund is offered, the maximum value the original purchaser receives shall not exceed the original purchase price of the product.

How to Get Service

To submit a warranty claim, contact warranty@maloufhome.com. Please provide the original purchase receipt so Malouf™ can process the request. Malouf™ also recommends registering the product at maloufhome.com/register for quicker service. By sending any personal information, the original purchaser expressly consents to Malouf's Privacy Notice and Terms of Use.

How Area Law Applies

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. The foregoing warranty shall be exclusive and in lieu of any other warranty, express or implied, including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose and all other warranties otherwise arising by operation of law, course of dealing, custom, trade, or otherwise. Neither the seller nor the manufacturer shall be liable for any injury, loss or damage, direct or consequential arising out of the use or inability to use this product.

This warranty and any dispute related thereto will be governed by the laws of the State of Utah, U.S.A, except for its conflict of laws rules. The state and federal courts in Utah will have exclusive jurisdiction over any dispute arising out of or related to this warranty.

MALOUF

www.maloufhome.com | 800.517.7179

MALOUF

www.maloufhome.com | 800.517.7179

Preguntas frecuentes

¿Por qué mi control remoto no funciona o se enciende?

Asegúrate de que el control tenga baterías y no esté bloqueado. Para desbloquear el control, sigue las instrucciones de la página 11.

Mi control funciona, pero la cama no se mueve. ¿Por qué?

Deja la base de cama ajustable desconectada durante, al menos, una hora para reiniciarla. También puedes intentar conectar tu base a otro conector para determinar si es problema de conector.

Si aun así la base no se mueve, revisa bajo la base para verificar que las conexiones están aseguradas y en su lugar. En la página 18 encontrarás la disposición de los cables. Si los problemas continúan después de realizar los pasos de resolución de problemas, contáctanos.

Algo en mi base de cama ajustable se rompió. ¿Qué debo hacer?

Puede que esté cubierto por la garantía. Después de instalar la cama, registra la garantía en: www.maloufhome.com/register. Al registrar inmediatamente tu garantía, se te asignará alguien para que te ayude en caso de que lo necesites.

Conoce más sobre las Preguntas Frecuentes en: www.maloufhome.com/adjustable-bases

¿Tienes preguntas o inquietudes? Contáctanos.

www.maloufhome.com I customerservice@maloufhome.com I 800.517.7179

Garantía limitada de 20 años

¿Qué está cubierto?

Esta garantía es válida durante 20 años a partir de la fecha de compra original y cubre defectos de fabricación con las condiciones y excepciones que se indican a continuación. Esta garantía solo se aplica al comprador original residente en Estados Unidos o Canadá y no protege a compradores residentes en otras regiones, productos falsificados o productos adquiridos a minoristas no autorizados.

¿Qué no está cubierto?

Esta garantía no cubre: (a) desgaste, incluidas las manchas; (b) ruidos dentro de lo tolerable; (c) reparaciones por parte de representantes no autorizados; (d) servicios prestados para descubrir piezas defectuosas; (e) la sustitución o reparación de hardware; (f) mantenimiento, mal uso o modificación inadecuados (consulte el manual del propietario para conocer las pautas de mantenimiento); (g) exposición a productos químicos, líquidos o decoloración causada por la exposición a la luz solar; (h) daños resultantes del ensamblaje o la manipulación (consulte el manual del propietario para obtener detalles sobre el ensamblaje); (i) daños a cualquier tipo de muebles, pisos o revestimientos de pisos; (j) uso comercial, institucional, comercial, de alquiler o cualquier otro uso no residencial; (k) compras "tal cual", incluidas muestras de piso, artículos o productos de liquidación, artículos de liquidadores o tiendas que cierran; (l) pequeñas diferencias o variaciones de acabado debido a la mano de obra y los materiales naturales utilizados en el proceso de fabricación; (m) cambios normales en la suavidad y resistencia de la espuma, la fibra de poliéster y otros materiales de relleno. Malouf™ se reserva el derecho, a su entera discreción, de determinar si se aplican exclusiones adicionales.

Lo que hará Malouf™

Año 1: La garantía cubre los defectos de fabricación. Malouf™ proporcionará un reemplazo para cualquier pieza defectuosa (patas, marco, motores, caja de control, USB, LED, fuente de alimentación y mando a distancia) cubierta por esta garantía y pagará todos los costes de mano de obra y envío autorizados asociados con la reparación o reemplazo. El comprador original debe ayudar con los procedimientos de solución de problemas establecidos por el fabricante o agente antes de que se pueda otorgar la cobertura de la garantía.

Años 2 al 5: La garantía cubre defectos de fabricación. Malouf™ enviará un reemplazo para cualquier pieza defectuosa (patas, armazón, motores, caja de control, USB, LED, fuente de alimentación y mando a distancia) cubierta por esta garantía. El comprador original será responsable de todos los costos de mano de obra y envío (incluidos los aranceles aplicables o las tarifas de importación) asociados con la reparación o el reemplazo. El comprador original debe ayudar con los procedimientos de solución de problemas establecidos por el fabricante o agente antes de que se pueda otorgar la cobertura de la garantía.

Años 6 al 20: La garantía cubre el armazón de metal y las patas de la base que tengan que ver con un defecto de fabricación. Malouf™ proporcionará un nuevo armazón si el existente demuestra tener un defecto de fabricación. El comprador original será responsable de todos los costos de servicio, transporte, mano de obra y envío (incluidos los aranceles aplicables o las tarifas de importación) asociados con la reparación o el reemplazo. El comprador original debe ayudar con los procedimientos de solución de problemas establecidos por el fabricante o agente antes de que se pueda otorgar la cobertura de la garantía.

A discreción exclusiva de Malouf™, Malouf™ se reserva el derecho de resolver una reclamación de garantía ofreciendo un reembolso en lugar de reparar o reemplazar piezas defectuosas. En el caso de que se ofrezca un reembolso, el valor máximo que reciba el comprador original no excederá el precio de compra original del producto.

Cómo conseguir el servicio

Para presentar una reclamación de garantía, póngase en contacto en warranty@maloufhome.com. Proporcione el recibo de compra original para que Malouf™ pueda procesar la solicitud. Malouf™ también recomienda registrar el producto en maloufhome.com/register para recibir un servicio más rápido. Al enviar cualquier información personal, el comprador original acepta expresamente el Aviso de privacidad y las Condiciones de uso de Malouf™.

Cómo se aplica la ley del área

Esta garantía proporciona a Malouf™ y al comprador original derechos jurídicos específicos. Cada parte puede también puede tener derechos adicionales que varían según el lugar. En la medida permitida por la ley aplicable, la garantía anterior será exclusiva y sustituirá a cualquier otra garantía, expresa o implícita, incluidas las garantías de comerciabilidad e idoneidad para un propósito particular y el resto de garantías que surjan conforme a la ley, práctica comercial, prácticas, comercio o similar. Ni el vendedor ni Malouf™ serán responsables de ninguna lesión, pérdida o daño, directo o consecuente, al comprador original o a un tercero, que surja del uso o la incapacidad de usar este producto.

Esta garantía y cualquier controversia relacionada con la misma se regirán por las leyes del Estado de Utah, EE. UU., excepto cualquier conflicto de leyes. Los tribunales estatales y federales de Utah tendrán jurisdicción exclusiva sobre cualquier controversia que surja de o esté relacionada con esta garantía.

Usa el cable de sincronización

Como alternativa a la sincronización inalámbrica de bases con el mando a distancia (pág. 13), puede utilizar el cable de sincronización para sincronizar dos bases de cama ajustables.

1. Pon las dos bases una junto a la otra.
2. Coloca la **entrada de cable de sincronización** en la **caja de control** de cada base.
3. Conecta el **cable de sincronización** en la **caja de control** de cada base.
4. Prueba la conexión moviendo cada base con el control remoto.

1



2



3



Cómo usar la batería de repuesto

La batería de repuesto solo debe usarse durante un corte de energía para que la cama pueda regresar a una posición plana.

1. Desconecta el **cable para conector de pared** del conector.
2. Quita la cubierta de la **caja de suministro eléctrico**.
3. Inserta dos baterías 9V (no incluidas) y cierra la cubierta.
4. Conecta el **cable para conector de pared** nuevamente en el conector.
5. Regresa su base a plano.
6. Desconecta el cable para conector de pared y quita las baterías.

1




2



Mira más de cerca

Todas las partes eléctricas están preensambladas y no se deben alterar. Como referencia, así es como está estructurado.

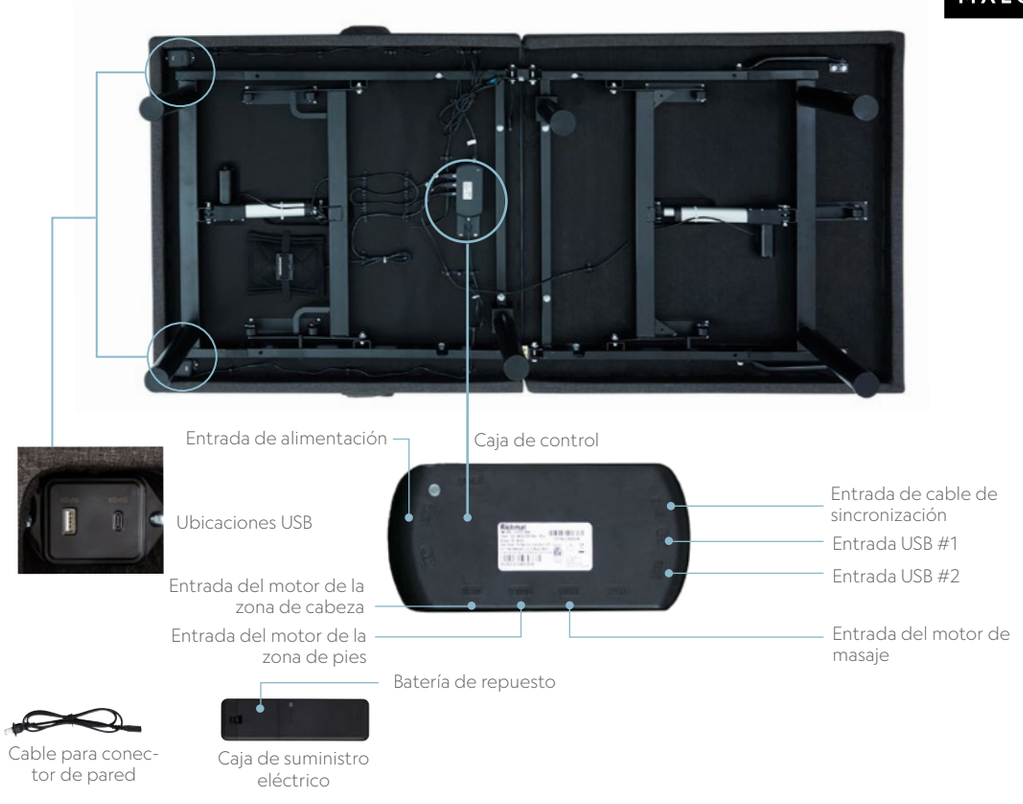

Cómo usar el control remoto

Parte 4: Crea preconfiguraciones personalizadas

1. Con tu control remoto, ajusta la cama en la posición deseada.
2. Mantén presionado el botón **Plano** mientras presionas **Gravedad cero**.

Consejo: para restaurar su preajuste de gravedad cero a la posición original, desenchufe su base durante 30 segundos y luego vuelva a enchufarla. Esto reiniciará su control remoto..


Part 5: Get a Massage

1. Activa la función de masaje, presiona **Masaje On/Off**.
2. Cambie la intensidad presionando el botón **Masaje On/Off** repetidamente, hasta tres veces.
3. Después de encender la función de masaje, apáguela presionando el botón de encendido/apagado del masaje cuatro veces.

Consejos:

• La función de masaje solo debe usarse por 30 minutos seguidos
• Deja descansar los motores de masaje por 30 min entre cada uso
• Puedes notar un ligero timbre durante la operación. El sonido puede variar dependiendo del material del piso

3: 2

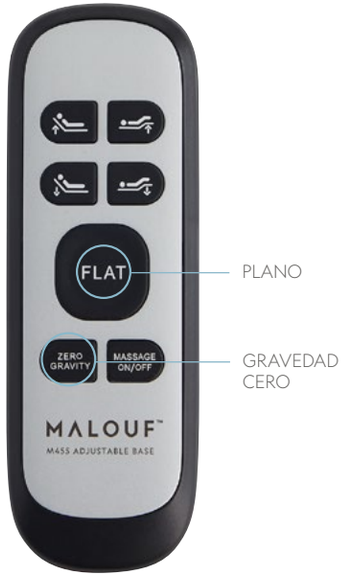

4



Emparejamiento y sincronización

Parte 2: Empareja tu control remoto con una base

Siga estos pasos para emparejar un mando con una o varias bases.

1. Asegúrate de que tu base esté conectada al enchufe.
2. En el **cable de suministro eléctrico**, ubica el **botón azul**.
3. Con el control, ubica los botones **cabeza arriba** y **pie arriba** .
4. Presione y suelte los tres botones simultáneamente hasta que escuche tres bips.

Parte 3: Controla ambos lados (opcional)

Si tienes bases divididas, sigue estas instrucciones para mover ambos lados con un control remoto. Omite este paso si no tienes esta base.

1. Asegúrate de que cada control remoto controla su respectivo lado (p. ej. control A opera la base A y el control B opera la base B).
2. Empareja el **control A** con la **base B** siguiendo las instrucciones de emparejamiento en la Parte 2.
3. Pruebe a mover ambas bases con el control A. El control B ya no funcionará.

Consejo: También puedes configurar controles duales usando el **cable de sincronización** incluido. Ve más detalles en la página 21.

2: 3



2: 4



2



Control remoto

Todos los beneficios de tu base de cama ajustable, al alcance de un toque.

- Cinco posiciones preconfiguradas para ajustes rápidos
- Dos preconfiguraciones ajustables para una comodidad más personalizada
- Masaje de pies a cabeza (con opción de cambios de intensidad, tipo y duración)
- Luz de fondo activada por movimiento en el control remoto e iluminación LED bajo la cama
- Botón de bloqueo de seguridad para niños



Convierte tu teléfono en control

No te preocupes por volver a perder el control remoto. Usa la aplicación Malouf Base™ en tu celular o con tu voz para ajustar la cama. Ve más detalles en la página 9.

Cómo usar el control remoto

Parte 1: Inserta las baterías

1. Quita la cubierta de las baterías de la parte posterior.
2. Inserta tres baterías AAA (incluidas).
3. Prueba moviendo la base con el control.



Cómo armarla

Parte 6: Descarga la aplicación Malouf Base™

1. Ve a la tienda de aplicaciones en tu celular.
2. Busca y descarga la **aplicación Malouf™ Base**.
3. Después de descargarla, abre la aplicación y activa el Bluetooth®.
4. Selecciona **+ Añadir nuevo** y elige la configuración.
5. Selecciona **Buscar bases** y elige la base que quieras conectar.
6. Prueba moviendo la base con la aplicación.

Cuando uses la aplicación, solo utiliza **un teléfono** a la vez para hacer los ajustes. Para mover tu base puedes usar controles remotos tradicionales en cualquier momento.

Consejo: La aplicación cuenta con varias funciones como la detección de ronquidos, el control de la pareja y atajos de Siri.

Encuentre ayuda adicional en nuestro canal de YouTube.


Available on the App Store Google Play

Disponible para descargar.


6: 2



6: 4

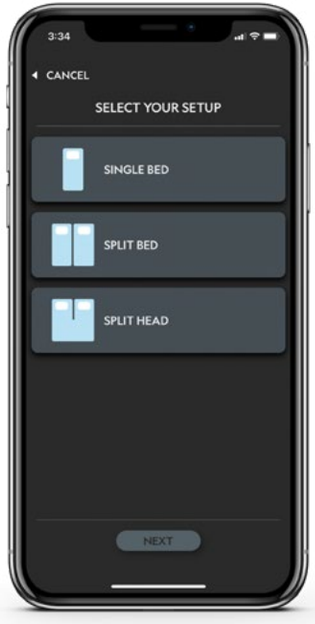

6: 5

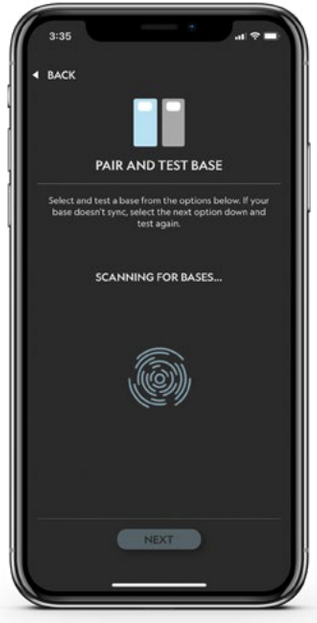

Cómo armarla

Parte 4: Colócala en su lugar

1. Con dos o cuatro personas, levanta la base por el armazón (no la tela) y voltéala.
   **Al levantar, ten cuidado de no jalar la tela o usar las patas como puntos de pivote.*
2. Coloca la base en el lugar que prefieras.

Parte 5: Configuración completa

1. Inserta uno de los extremos de la **barra de soporte** en la ranura.
2. Dobla ligeramente la barra para deslizar el otro extremo en su lugar.
3. Conecta el extremo del **cable para conector de pared** en el conector de pared.
4. Inserta las **baterías** incluidas en tu **control remoto** (para instrucciones más detalladas sobre el control en la página 11).
5. Mueve la base con el control para asegurar que todo funciona correctamente.
   Es posible que escuche un chasquido la primera vez que levante la base. No se preocupe, es normal.
6. Coloca el colchón encima de la base.

5: 1



Barra de soporte

5: 2



5: 3



Cable para conector de pared

5: 4



Control remoto

Cómo armarla

Parte 2: Agrega las patas (opcional)

Omite el paso de agregar las patas si prefieres colocar directamente la base en una plataforma, base para cama o en el piso..

1. Encuentre ubicaciones de colocación de patas
2. Atornilla manualmente las cuatro patas a la base para cama hasta asegurarlos (no los atornilles de más).
3. Usa las piezas de extensión opcional para ganar altura extra.
4. Asegúrate de que la base de cada pata tiene una protección.


Parte 3: Conecta los cables

1. Con la parte inferior de la base aún visible, coloca el **cable de suministro eléctrico** (sujeto a la caja de suministro eléctrico), el **cable para conector de pared** y la **caja de suministro eléctrico**.
2. Conecta el **cable de suministro eléctrico** a la **caja de suministro eléctrico**.
3. Conecta el **cable para conector de pared** a la **caja de suministro eléctrico**.

Atención: Ahora los cables están conectados, pero no se deben conectar al enchufe hasta que se complete la configuración.

MALOUF

2: 1

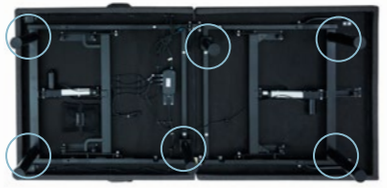


2: 2



2: 4



3: 1

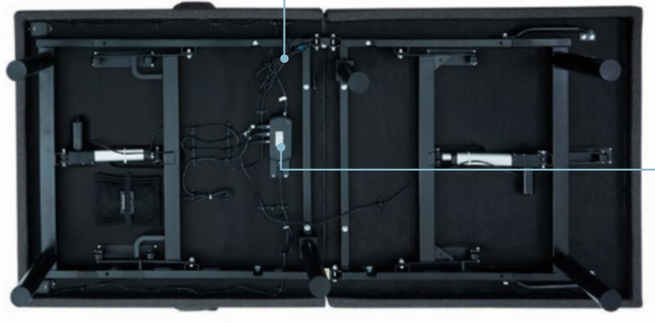

BASE DE CAMA AJUSTABLE INTELIGENTE M455

Cómo armarla


Para el ensamblaje son necesarias dos personas.

Pate 1: Sácala de la caja

1. Coloca la caja plana en el piso con la parte superior hacia arriba.
2. Retire con cuidado el embalaje.
3. Levanta la base y colócala cuidadosamente con la parte superior hacia el suelo.
4. Quita los accesorios y desecha el empaque de plástico y los alambres plastinados naranjas.
5. Verifica que recibiste correctamente todas las partes.

Escanee el código QR para ver el vídeo de montaje.

1: 3

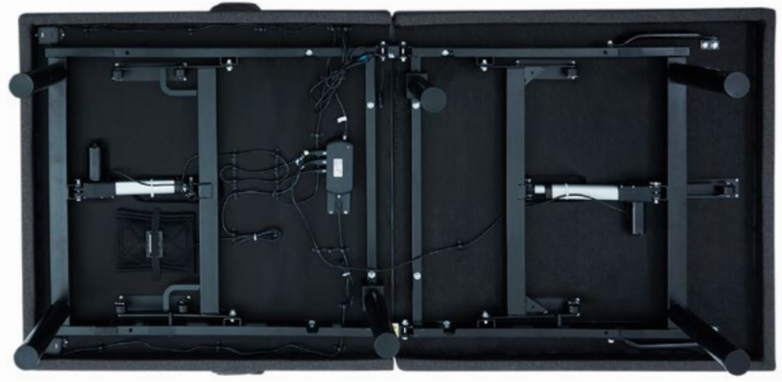

1: 4




Solo tamaños divididos

BASE DE CAMA AJUSTABLE INTELIGENTE M455

¿Qué contiene?

Tómate un tiempo para familiarizarte con tu nueva base de cama ajustable y sus accesorios. Si te faltan piezas, contáctanos.

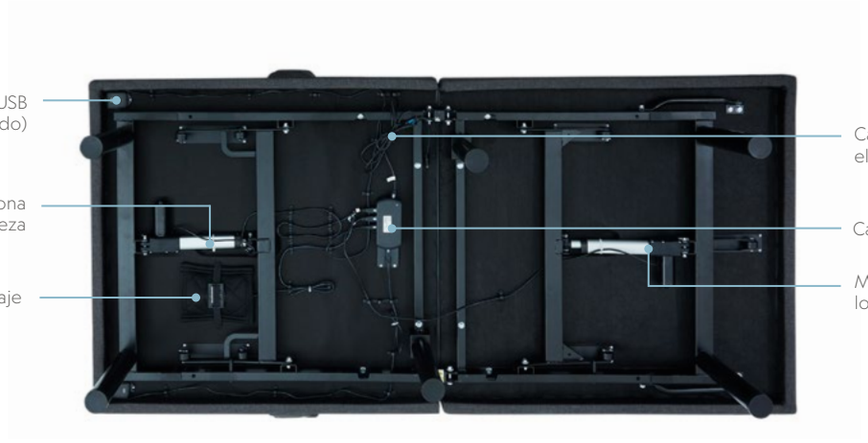





MALOUF

BASE DE CAMA AJUSTABLE INTELIGENTE M455

Contenido

¿Qué contiene?	1
Cómo ensamblar	3
Control remoto	11
Disposición eléctrica y batería	17
Usa el cable de sincronización	21
Preguntas frecuentes	23
Garantía	24

Advertencias

Importante: Lee todas las instrucciones de seguridad minuciosamente antes de usar la base de cama ajustable. Guarda las instrucciones y léelas nuevamente si es necesario.

Antes de usar, quita cuidadosamente el empaque y sigue las instrucciones de instalación.

Instrucciones de seguridad

Qué hacer

- Desecha inmediatamente todo material de empaque que pueda presentar riesgo de asfixia.
- Solo conéctalo a un circuito que cuente con dispositivo de protección contra sobrevoltaje eléctrico. (El dispositivo de sobrevoltaje eléctrico debe estar colocado correctamente en tierra y conectado directamente en un conector de pared puesto a tierra).
- Desconecta siempre la cama del conector antes de limpiar o realizar mantenimiento de la base de cama ajustable.
- Mantén el cable lejos de partes móviles y superficies calientes.
- Consulta a tu médico si tienes un marcapasos. (Algunos marcapasos pueden detectar el movimiento de la cama como un movimiento o ejercicio.)
- Regresa la base a plano antes de cambiar entre las posiciones actuales.

Qué no hacer

- Nunca operes el equipo con el cable o conector dañado.
- No lo uses en la intemperie o como cama de hospital. (Este producto está diseñado solamente para usarse en casa y no se ha probado para cumplir con estándares hospitalarios).
- No uses oxígeno u otros gases inflamables.
- No permitas que niños o mascotas jueguen abajo o arriba de la cama. Los niños no deben usar la cama sin supervisión de un adulto.
- No excedas la restricción de peso de 750 lb/340.2 kg.
- No subas ni bajes de la cama mientras esté levantada.
- No se sientes directamente al final ni al inicio de la cama mientras esté levantada.
- No mezcle pilas viejas y nuevas en el mando a distancia.
- No mezcle pilas alcalinas, estándar o recargables en el mando a distancia.

Calificación del producto

Este producto no requiere mantenimiento. No abras los compartimentos del motor ni modifiques ninguna parte. Cualquier modificación hará inválida la garantía.

Capacidad del motor

A excepción de los motores de masaje, los motores de base de cama ajustable no deben operarse constantemente por más de dos minutos en un lapso de 18 minutos. El exceder esta capacidad reducirá la expectativa de vida útil del motor y anulará la garantía.

Capacidad de electricidad

Entrada: AC 100-240V - 50/60Hz, 1.5 Amp
Salida: DC 29V-2A

Cumplimiento con la FCC

Este dispositivo funciona con un transmisor de frecuencia de 2.4GHz y cumple con la normatividad de la FCC Parte 15. La operación está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) Este equipo no podrá causar interferencias dañinas. (2) Este equipo debe aceptar cualquier interferencia recibida, lo cual incluye interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Para cumplir con los requisitos de exposición a radiofrecuencias (RF) de la FCC, no se permiten alteraciones en la antena ni en el equipo. Cualquier alteración en el equipo podría resultar en que el equipo exceda los requisitos de exposición a RF y le revocaría al usuario el derecho a operar el equipo.

¿Tienes preguntas o inquietudes? Contáctanos.
www.maloufhome.com | customerservice@maloufhome.com | 800.517.7179



MALOUF

Base de cama ajustable Malouf™

MANUAL DEL PROPIETARIO

Base de cama ajustable inteligente M455

www.maloufhome.com
customerservice@maloufhome.com
800.517.7179

20 YEAR WARRANTY

GARANTÍA DE 20 AÑOS

Este producto Malouf™ tiene el respaldo de una garantía limitada de 20 años.

MALOUF

MALOUF

M455

BASE DE CAMA AJUSTABLE INTELIGENTE

